

DEVELON

Cargadoras de ruedas

DL200-7



Potencia máxima	144 CV
Peso operativo	12,0 t
Capacidad del cucharón	2,0 m ³

CARGADORA DE RUEDAS Develon DL200-7:

CONOZCA LA NUEVA GENERACIÓN DE MÁQUINAS DEVELON

Aumente su productividad con la nueva cargadora de ruedas Develon DL200-7.

La excepcional potencia, combinada con la mejor fabricación, produce una máquina que rendirá al más alto nivel.







La DL200-7 mejora su rendimiento desde todos los ángulos

Su impresionante fuerza de arranque y su elevada tracción facilitan la penetración y le permiten hacerse cargo de los materiales más duros.

- El potente sistema hidráulico permite trabajar de forma rápida y eficaz.
- El motor Perkins 1204J ofrece la potencia que necesita, al tiempo que cumple la normativa ambiental de Fase V.

La combinación de estas características otorga a las excavadoras de ruedas Develon una potencia de penetración excelente, que garantiza una carga óptima del cucharón en cada ciclo.



RENDIMIENTO Y EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE MÁXIMOS

POTENCIA RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE

La DL200-7 monta un motor Perkins 1204J que cumple la normativa de emisiones de Fase V. La inyección de combustible de alta presión y la sincronización precisa permiten un consumo de combustible muy eficiente y una combustión perfecta. El sistema postratamiento consta de un módulo de reducción catalítica selectiva, un catalizador de oxidación y un filtro de partículas de larga duración a fin de reducir las emisiones.

GESTIÓN EFICIENTE DE LA POTENCIA

Puede elegir entre 3 modos diferentes de funcionamiento del motor (Eco, normal y potencia), mientras que la función de encendido permite cambiar los parámetros a un modo de trabajo superior con intervalos inferiores de cambio de la transmisión accionando totalmente el pedal de aceleración.

AHORRO DE COMBUSTIBLE Y DE DINERO

- Ralentí automático

La función de ralentí automático normal reduce las revoluciones del motor a ralentí en reposo unos cuantos segundos después de que el volante, la palanca del cambio y el acelerador dejen de moverse. Esto reduce el ruido, mejora las comunicaciones en la obra y ahorra combustible. Al mover los mandos, la cargadora vuelve a ponerse a ralentí en trabajo de forma automática.

- Apagado automático

Cuando está activado, el motor se apaga automáticamente después de permanecer a ralentí durante un intervalo de tiempo específico (3 a 60 minutos).





FIABILIDAD: LA COSTUMBRE DE TODA UNA VIDA

Como profesional necesita maquinaria en la que pueda confiar. En Develon concedemos prioridad a la durabilidad y la fiabilidad durante el desarrollo de las máquinas. Los materiales y las estructuras se someten a estrictas pruebas de resistencia y elasticidad en condiciones extremas.

DISEÑADA PARA OFRECER UN ALTO NIVEL DE RENDIMIENTO Y RESISTENCIA A LARGO PLAZO

GRUPO PROPULSOR

La transmisión hidrostática (HST) mejora el rendimiento de la aceleración y permite un funcionamiento suave sin sacudidas en cualquier situación. La unidad HST ofrece:

- 4 gamas graduales para limitar la velocidad final
- 5 modos de tracción diferentes para superar los desafíos de cualquier aplicación
- Ajuste de las revoluciones del motor en combinación con 7 límites de velocidad en la 1.ª marcha = Optimización de aplicaciones con herramientas hidráulicas

EJE

Al ser más resistente, el nuevo eje permite aumentar la carga de transporte.

- El TPD en los ejes delantero y trasero garantiza mayor comodidad del operador, menos desgaste de los neumáticos y baja temperatura del eje en suelo sólido.
- Los diferenciales de deslizamiento limitado opcionales en la parte delantera y trasera garantizan automáticamente una tracción máxima y una conducción sin problemas sobre terrenos blandos y fangosos, sin necesidad de un bloqueo de diferencial manual.
- Los discos de freno de las reducciones planetarias están reforzados, asegurando largas horas de funcionamiento y fácil acceso para mantenimiento.

SÓLIDA Y FIABLE

Prestamos la máxima atención al diseño y la fabricación de los componentes estructurales. Se emplea el análisis de elementos finitos para asegurar una vida prolongada de las estructuras principales, como el chasis, las articulaciones y el brazo de elevación. Después de crear los modelos, se los somete a pruebas intensivas de laboratorio y de campo en condiciones extremas. El análisis estadístico continuo permite aumentar constantemente la fiabilidad.

PIEZAS DURADERAS DE ACERO

Las piezas traseras, como la rejilla del radiador, el capó del motor y los guardabarros, son de acero resistente. También se han diseñado para facilitar las reparaciones, reduciendo la necesidad de sustituirlas si se dañan.

GASES DE ESCAPE

El tubo de escape extrae el aire del compartimento del motor a través del tubo exterior; esto produce un efecto de "chimenea" que garantiza una circulación constante de aire y evita la acumulación de material inflamable en piezas calientes.

TIEMPOS DE CICLO MÁS CORTOS

Toda la línea de cargadoras de ruedas Develon está meticulosamente diseñada para ofrecer un equilibrio perfecto de velocidad y capacidad de control con el fin de que pueda beneficiarse de una producción óptima. Las bombas de pistones de cilindrada variable de todos los modelos permiten que las cargadoras de ruedas Develon trabajen en condiciones difíciles con un consumo de combustible mínimo y maniobras multifunción del brazo de elevación y el cucharón.

GUARDABARROS INTEGRALES

Para mantenerlas limpias y evitar que salpique barro en las ventanas o que se produzcan accidentes debido a que los escalones resbalan, las cargadoras de ruedas Develon están equipadas de serie con guardabarros integrales. Los guardabarros delanteros de mayor tamaño protegen las ventanillas delanteras y garantizan una visibilidad máxima del operador.

ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN

- Transmisión hidrostática progresiva automática
- Bloqueo del diferencial de deslizamiento limitado automático (opcional)
- Sistema de aislamiento de carga (LIS) automático
- Función de volcado automático en brazo de elevación
- Retorno automático a posición de excavación
- Ventilador de inversión automática





GRAN CONFORT DE MANEJO

1. Develon Smart Touch
2. Panel indicador intuitivo
3. Volante de dirección ajustable en todas las direcciones
4. Reposabrazos integrado con joystick
5. Panel de control
6. Portavasos
7. Compartimentos de almacenamiento
8. Asiento premium con cinturón de seguridad de 3 puntos

COLUMNA DE DIRECCIÓN REGULABLE

Aumente la comodidad de conducción y trabajo sin cansarse mediante el ajuste sencillo de la inclinación de la columna de la dirección y los movimientos telescópicos en función de la posición que prefiera.

DEVELON SMART TOUCH

- Gracias a la pantalla táctil de 8 pulgadas de fácil lectura, todas las funciones están integradas en un mismo sitio.
- Toda la información sobre la máquina, la configuración, la cámara trasera, el control del aire acondicionado y el sistema multimedia.
- Función de ayuda que permite a los operadores conocer de forma rápida y sencilla todas las funciones sin consultar el manual.

JOYSTICK ELECTRÓNICO

Reduzca los tiempos de ciclo con el joystick electrónico totalmente integrado en el reposabrazos derecho. Los ajustes de sensibilidad y la prevención de choques están diseñados para garantizar niveles máximos de control de la máquina y comodidad del operador. Menos movimiento para tareas repetitivas con función de nivelación automática.

- Regreso a excavación

Los sensores del varillaje del brazo de elevación y el cucharón permiten cambiar el ajuste de 'regreso a excavación' desde el interior de la cabina. Los cilindros y el borde de ataque vuelven siempre a la misma posición, posibilitando un trabajo más uniforme y eficiente.

- Reducción de elevación

Ajuste la altura de elevación máxima para trabajar en el interior de edificios u otras áreas con restricciones de altura. Solo hay que tirar del joystick de control para anular esta función.

ASIENTO DE LUJO

Asiento mejorado de gran confort con suspensión horizontal de baja frecuencia, soporte lumbar neumático, calefacción y cinturón de seguridad de 3 puntos con icono de alarma en el panel indicador y la pantalla Smart Touch de Develon.





TOME ASIENTO EN PRIMERA CLASE

Con los mandos ergonómicos y el monitor en color de gran visibilidad, sentirá la máquina bajo su firme control.

PLENO CONTROL CON TOTAL SENCILLEZ

LLAVE INTELIGENTE DEVELON

Aplicamos los estándares y la comodidad de los automóviles a las máquinas de construcción

- Función de búsqueda
- Función de luz de entrada/salida
- Apertura de puerta a distancia
- Encendido del motor sin llave

SISTEMA DE GUIADO INTELIGENTE DEVELON

Aumente su rendimiento y reduzca el consumo de combustible a partir de las recomendaciones del sistema. La máquina controla y analiza de forma automática la estrategia de conducción y recomienda cómo mejorar los ajustes.

CABINA ESPACIOSA

El nuevo diseño del interior ofrece un entorno más espacioso, tranquilo y cómodo que mejora la seguridad y la productividad, además de fomentar la concentración del operador durante el trabajo. Más espacio para las piernas gracias al nuevo diseño de la posición de los pedales del acelerador y el freno. La ampliación del espacio de almacenamiento y la posición del compartimento refrigerado multiplican la comodidad del operador. El sistema de aire acondicionado mejorado, con circulación de aire optimizada, garantiza un entorno de trabajo agradable.

VISIBILIDAD

La cabina totalmente renovada mejora la comodidad y la seguridad del operador. Los limpiaparabrisas delanteros de mayor tamaño garantizan una visibilidad delantera mejor, mientras que los espejos grandes amplían el campo de visión del operador por los laterales y la parte trasera. Esto proporciona una seguridad máxima tanto a los peatones como a la máquina, a la vez que mejora la productividad.

CÓMODO BRAZO DE ELEVACIÓN AUTOMÁTICO

Ahorre tiempo y reduzca el número de operaciones con la nueva función de nivelación del cucharón. Esta función devuelve automáticamente el cucharón a la posición de excavación desde la posición de retroceso o descarga. La función automática también está disponible para las posiciones del brazo de elevación.

FACILIDAD DE ENTRADA Y SALIDA

Las agarraderas y los escalones laterales con superficie antideslizante permiten un acceso fácil y seguro a la cabina, así como una salida cómoda cuando el trabajo ha finalizado. La puerta tiene una apertura de 180° y puede bloquearse en posición abierta. Esto facilita la entrada y salida de la máquina.



MÁS RENTABILIDAD Y PRODUCTIVIDAD Y MENOS CONSUMO

FUERZA E INTELIGENCIA: UNA COMBINACIÓN GANADORA

Con capacidad y altura de elevación enorme, además de par suficiente como para sujetar los materiales más duros, las cargadoras de ruedas Develon hacen mucho más que recoger, transportar y cargar. Son su pasaporte a un trabajo más fácil, a largos días de trabajo más agradables y a ser más productivo y rentable cada minuto que pasa.

AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD

- Control de estabilidad, sistema de aislamiento de la carga
- Función de nivelación automática del cucharón
- Amortiguación de fin de carrera para garantizar movimientos suaves del balancín y los útiles de trabajo
- Frenado por avance de precisión

SEGURIDAD MÁXIMA

- Cámara trasera
- Barandilla para un mantenimiento seguro
- Hasta 12 luces LED de trabajo disponibles
- Espejos retrovisores con posibilidad de ajuste eléctrico
- Cinturón de seguridad de 3 puntos

PREPARADA PARA LA VERSATILIDAD

- Implementos totalmente adecuados a la aplicación
- Gran selección de neumáticos
- 4.ª válvula de carrete disponible



MAXIMICE EL TIEMPO DE DISPONIBILIDAD

- Bastidor enorme
- Radiador con aleta ancha y ventilador reversible
- Gestión de flotas con DEVELON Fleet Management Web

COMODIDAD DE PRIMERA CLASE

La nueva y espaciosa cabina ofrece al operador un entorno agradable con visibilidad periférica de primera categoría. Gira en torno a un asiento altamente confortable con cinturón de seguridad de 3 puntos que garantiza una seguridad máxima. El joystick está plenamente integrado en el reposabrazos derecho del asiento. El espejo trasero con regulación eléctrica contribuye a maximizar la comodidad del operador.



TODO EN UNO PARA UN RENDIMIENTO MEJOR

La pantalla Smart Touch de Develon permite acceder con facilidad a todas las funciones importantes.

- Ajustes de la máquina
- Cámara trasera
- Radio
- Calefacción y aire acondicionado
- Guiado inteligente Develon

MEJOR EFICIENCIA DEL COMBUSTIBLE

La DL200-7 monta un potente y nuevo motor de bajo consumo.

FRENADO POR AVANCE DE PRECISIÓN

El uso inicial del pedal del freno ofrece la función de avance de precisión, que frena la máquina de forma completamente hidráulica. Esto ahorra combustible, reduce la temperatura del eje y ofrece un movimiento hidráulico más rápido.

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

1 bomba hidrostática y 2 motores de desplazamiento hidrostáticos garantizan un movimiento rápido con ahorro de combustible. La transmisión hidrostática progresiva optimiza la comodidad del operador y el coste total de propiedad.







MANTENIMIENTO SENCILLO PARA UNA DISPONIBILIDAD MÁXIMA

PAQUETE DE REFRIGERACIÓN

El acoplamiento de los radiadores con amplia separación de aletas con el ventilador reversible mantiene el sistema de refrigeración en funcionamiento permanente, con lo que se minimiza el tiempo de inactividad de la máquina y se reduce el mantenimiento diario.

El operador puede programar los intervalos de inversión del ventilador de manera sencilla en la pantalla Smart Touch de Develon. El rendimiento se ajusta para reducir el consumo de combustible y acortar los periodos de calentamiento.

ENTRADA DE AIRE

El prefiltro de aire ciclónico sin mantenimiento separa más del 99% de las partículas de 20 micras de tamaño y más grandes. La limpieza y sustitución del cartucho solo se necesita tras largos intervalos.

Además de aumentar la duración del filtro de aire, el prefiltro garantiza una combustión mejor y una duración del motor más larga.

ESTAMOS AQUÍ PARA USTED

Aumente su productividad y la disponibilidad de la máquina con nuestros recambios originales y Protection+, la garantía ampliada que cubre piezas, desplazamiento y servicio (consulte a su distribuidor local), además de un contrato de mantenimiento en virtud del cual su distribuidor le ayudará con el mantenimiento de manera periódica.

GESTIÓN DE FLOTAS

Con DEVELON Fleet Management Web, puede reaccionar de manera proactiva al estado de la máquina, planificar el mantenimiento de manera adecuada y reducir el tiempo de inactividad.

ACCESO SEGURO

Gracias a varias barandillas y plataformas, que facilitan el acceso y el desplazamiento por la máquina, el operador siempre dispone de un apoyo firme al que sujetarse y 3 puntos de contactos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR

Diseñado para que el rendimiento y la eficiencia del combustible sean superiores, el motor diésel Perkins 1204J cumple plenamente la normativa de emisiones de Fase V más reciente. Para optimizar el rendimiento de la máquina, el motor usa inyectores de combustible a alta presión, intercooler aire-aire y control electrónico. Motor refrigerado por agua de 4 ciclos, turbocompresor con válvula de descarga, catalizador de oxidación diésel (DOC), reducción catalítica selectiva (SCR), filtro de partículas diésel (DPF) y recirculación de gases de escape (EGR).

Modelo

Perkins 1204J

N.º de cilindros

4

Potencia máx. (SAE J1995)

106 kW/144 CV a 2200 rpm

Par máx. (SAE J1995)

560 N·m a 1400 rpm

Cilindrada

4400 cm³

Diámetro interior × carrera

105 mm × 127 mm

Motor de arranque

24 V / 5.5 kW

Baterías - alternador

2 × 12 V - 24 V, 85 A

Filtro de aire

Prefiltro centrífugo Top Spin™ de Donaldson® con filtro seco de 2 fases

Refrigeración

Paquete de refrigeración con ventilador de inversión automática para facilitar la limpieza del radiador. Ajuste automático de la velocidad de rotación en función de las condiciones de temperatura.

Radiador

Radiador con aleta ancha, intercooler/radiador de aceite hidráulico/radiador de aceite de transmisión

EJES

Ejes delantero y trasero fabricados por DANA con engranajes desmultiplicadores planetarios externos. Potencia de tracción de 8,3 que permite trabajar en pendientes de 30° de inclinación.

Ángulo de oscilación

+/- 11°

Tamaño de neumáticos, estándar

20.5 R25

TRANSMISIÓN

Transmisión hidrostática para mejorar el rendimiento de la aceleración, sobre todo en giros cortos. 4 gamas graduales que funcionan de manera progresiva para garantizar un funcionamiento suave y sin sacudidas que resulte cómodo. 5 modos de tracción que el operador puede elegir para diferentes condiciones del suelo. 1 bomba HST y 2 motores de desplazamiento HST que optimizan el caudal hidrostático y la presión en función de la velocidad de la máquina y la fuerza necesaria.

Tipo

Hidrostática (HST)

Velocidades - Avance 1 / 2 / 3 / 4

2 - 13 / 13 / 20 / 38

Velocidades - Retroceso 1 / 2 / 3

2 - 13 / 13 / 20

Tracción máxima

8,3 toneladas

Ángulo de inclinación máximo

30° (58 %)

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo

Sistema hidráulico de centro cerrado con detección de carga

Bomba principal

Bombas dobles de pistones axiales de cilindrada variable

Caudal máximo

155 l/min

Presión máxima

265 bar

EMCV

Funciones automáticas de colocación del cucharón en la posición de excavación y una función para detener el brazo de elevación a la altura deseada.

Filtración

En el retorno del aceite al depósito, el filtro de fibra de vidrio tiene un tamaño de 10 micras.

BRAZO DE ELEVACIÓN

Cinemática Z con sistema simple de pistón de elevación diseñado para tareas duras. Fuerza de arranque de 104 kN combinada con un ángulo de cucharón que se mantiene en todo el rango de movimiento. Los ángulos del cucharón se han optimizado en la posición de desplazamiento y al nivel del suelo. El sistema de aislamiento de carga (LIS) se monta de serie para mejorar la comodidad, el rendimiento y la duración en servicio.

Ciclo de carga

Brazo de elevación, ascenso	5,6 s
Brazo de elevación, descenso	2,8 s
Cucharón, descarga	1,4 s

CILINDROS HIDRÁULICOS

Cuerpos de cilindro y vástagos de pistón de acero de alta resistencia. Mecanismo amortiguador instalado en todos los cilindros para un funcionamiento sin sacudidas y mayor duración del pistón.

Cilindros	Cantidad	Diámetro interior x diámetro de vástago x carrera (mm)
Elevación	2	115 x 75 x 676
Cucharón	1	120 x 75 x 509

FRENOS

Circuito dual multidisco con discos metálicos sinterizados para prolongar la vida útil. Sistema de frenado activado por una bomba y circuitos del acumulador. El freno de estacionamiento accionado por resorte con desbloqueo hidráulico está montado en el eje de la transmisión y los circuitos del acumulador y se activa de forma electrónica. Tipo de freno: accionamiento mediante muelle y liberación hidráulica. La bomba de freno con pistones axiales de cilindrada variable suministra 28 l/min. Los frenos de emergencia constan de un doble sistema que los acumuladores mantienen bajo presión constantemente.

Distancia de frenado

7,6 m a 32,9 km/h

CABINA

Cumplimiento de los requisitos de seguridad con los sistemas de protección antivuelco (ROPS) y contra la caída de objetos (FOPS). Espaciosa cabina modular con excelente visibilidad periférica y amplios espacios de almacenamiento. Buena visión general del cucharón, los neumáticos y la zona de carga gracias a las amplias ventanillas. Aire acondicionado y calefacción controlados mediante pulsador con función de recirculación del aire. Filtro de aire doble para la cabina que se instala en la misma con protección extra para el operador en entornos polvorientos o contaminados. Montaje de suspensión viscosa para obtener la máxima comodidad. Asiento calefactado ajustable de alta calidad con suspensión neumática, reposabrazos y columna de dirección con altura e inclinación regulables. Toda la información sobre funcionamiento aparece claramente delante del operador. Las funciones de control están centralizadas en una consola situada a la derecha.

Normas de seguridad

ROPS ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449

Emisión de ruido


Nivel de presión acústica
en el puesto del operador (ISO 6396) 69 dB
Nivel de presión acústica exterior (ISO 6395) 103 dB

CAPACIDAD DE LÍQUIDOS

Depósito de combustible	235 l
Depósito de DEF (AdBlue®)	19 l
Sistema de refrigeración (radiador)	32,6 l
Aceite del motor	11,8 l
Eje delantero	19,6 l
Eje trasero	22,2 l
Sistema hidráulico	120 l
Depósito del aceite hidráulico	85 l
Aceite de transmisión	2,7 l



PERFORMANCE DATA & DIMENSIONS

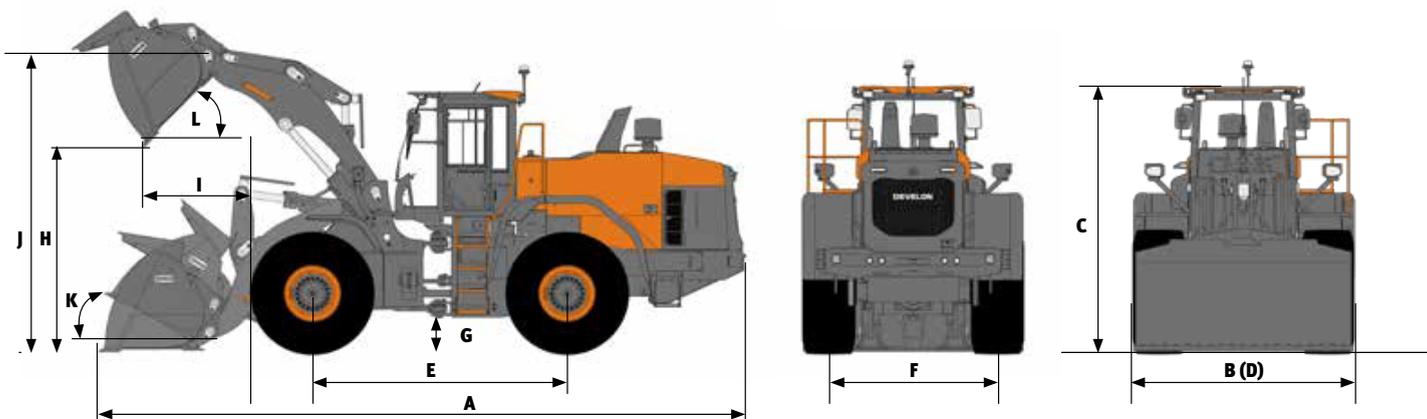

DL200-7

Pasador	Unidad	Cucharón Eco		Cucharón de alto rendimiento			Gran elevación	
		Uso general		Uso general		Manejo de material		
		1,9 m ³ DIENTES	2,0 m ³ ATAQUE ATORNILLADO	2,2 m ³ ATAQUE ATORNILLADO	2,2 m ³ DIENTES	2,2 m ³ ATAQUE ATORNILLADO		2,2 m ³ DIENTES
Herramientas que tocan el suelo								
Capacidad colmado ISO/SAE	m ³	1,9	2	2,2	2,2	2,2	2,2	=
Capacidad con factor de llenado del 110%	m ³	2,1	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	=
B Anchura de cucharón	mm	2550	2550	2550	2550	2550	2550	=
Fuerza de arranque	kN	104	98	90	95	93	98	+1
Carga estática de vuelco (recto)	kg	10181	10124	9883	9933	9952	10036	-1788
Carga estática de vuelco (giro completo - 40°)	kg	8990	8933	8698	8748	8765	8849	-1579
H Altura de descarga (a 45° - plena elevación)	mm	2644	2718	2647	2571	2670	2594	+515
I Alcance de descarga (a 45° - plena elevación)	mm	1019	961	991	1094	971	1073	+46
Profundidad de excavación	mm	83	77	102	78	102	78	+143
J Altura en el punto de pivote del cucharón	mm	3716	3716	3716	3716	3716	3716	+478
Ángulo máx. de inclinación en posición de transporte	°	47	47	46	46	46	46	+3
Ángulo máx. de inclinación en posición totalmente elevado	°	60	60	60	60	60	60	+3
K Ángulo máx. de inclinación sobre el suelo	°	44	44	43	42	43	42	=
Ángulo máx. de inclinación en máximo alcance	°	59	59	59	59	59	59	-1
Ángulo máx. de descarga en máximo alcance	°	48	48	48	48	48	48	-4
Ángulo máx. de descarga sobre el suelo	°	64	64	64	64	64	64	-8
L Ángulo máx. de descarga en posición totalmente elevado	°	63	63	62	63	62	63	-5
Radio externo - lado del neumático	mm	5889	5849	5887	5930	5875	5918	+192
Radio externo - borde del cucharón	mm	5414	5414	5414	5414	5414	5414	=
E Distancia entre ejes	mm	2980	2980	2980	2980	2980	2980	=
D Anchura en el borde de los neumáticos	mm	2539	2539	2539	2539	2539	2539	=
F Banda de rodadura	mm	1930	1930	1930	1930	1930	1930	=
G Distancia libre sobre el suelo (a 12° de osc.)	mm	434	434	434	434	434	434	=
A Longitud total	mm	7308	7208	7303	7406	7273	7376	+435
C Altura total	mm	3313	3313	3313	3313	3313	3313	=
Peso operativo	kg	11989	12047	12238	12187	12186	12100	+186

Todas las capacidades según ISO 7546, con hoja recta [medida en la punta de los dientes del cucharón o el borde de ataque], neumáticos 20.5 R25 (L3) y configuración UE básica.

EQUIPAMIENTO DE SERIE Y OPCIONAL

● Estándar ○ Opcional

Motor

- Postratamiento de gases de escape (DOC + DPF + SCR + EGR)
- Función de ralentí automático
- Función de apagado automático
- Prefiltro de aire (centrífugo)
- Gestión del motor
- Ventilador - Reversible, velocidad variable, con función automática
- Radiador con aleta ancha

Grupo propulsor

- Transmisión hidrostática (HST)
- Gestión de modos de transmisión
- Diferencial del eje - Diferencial de par proporcional (TPD)
- Diferencial del eje - Diferencial de deslizamiento limitado (LSD)

Sistema hidráulico

- Sistema hidráulico con detección de carga, bomba de cilindrada variable
- EMCV (distribuidor principal electrónico)
- 3ª válvula de carrete
- MCV (mando pilotado hidráulico)
- 4.ª válvula de carrete

Brazo de elevación

- Brazo de elevación estándar, cinemática de barra Z
- Suspensión del brazo de elevación hidráulica - Sistema de aislamiento de la carga (LIS)
- Balancín y cucharón a posición final con suavidad (solo con EMCV)
- Memorias de posición
- Posición automática de "retorno a excavación" del cucharón
- Brazo de elevación largo, cinemática de barra Z

Herramientas de trabajo

- Acoplador rápido DEVELON
- Cucharón DEVELON
- Cucharón de alto rendimiento DEVELON

Cabina y comodidad del operador


- Cabina presurizada ROPS (ISO 3471:2008)/FOPS (ISO 3449)
- Asiento Grammer con suspensión de baja frecuencia vertical y horizontal, soporte lumbar neumático, calefacción y cinturón de seguridad de 3 puntos
- Palanca del joystick con FNR y rueda selectora integrada en el reposabrazos derecho del asiento
- Llave inteligente DEVELON
- Apertura de puerta a distancia
- Pantalla táctil de 8 pulgadas Smart Touch de DEVELON, todo en uno
- Sistema de guiado inteligente DEVELON
- Espejos retrovisores - Calefactados
- DEVELON Fleet Management Web (sistema telemático)
- Toma de 12 V
- Toma USB
- Control preciso
- Espejos retrovisores - Calefactados, ajuste eléctrico

Seguridad

- Alarma de cinturón de seguridad
- Cámara trasera
- Luz de marcha atrás estroboscópica
- Luces de trabajo LED en cabina (2 delanteras + 2 traseras)
- Luces de trabajo LED en cabina (4 delanteras + 4 traseras)
- Luces de trabajo LED en cabina (6 delanteras + 6 traseras)

Varios

- 20.5 R25 (L3)
- 20.5 R25 (L4)
- 20.5 R25 (L5)
- Sistema de lubricación automática
- Contrapeso adicional

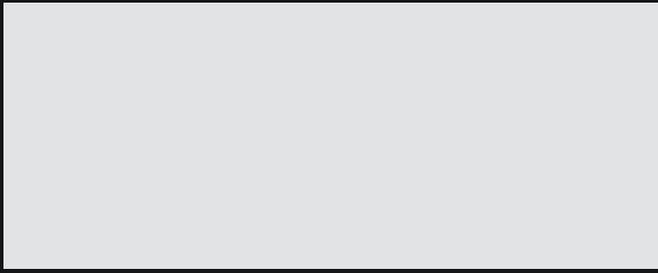

Powered by Innovation

MÁS INFORMACIÓN:
DL200-7



DEVELON

DOOSAN Infracore Europe s.r.o.
IBC - Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8-Karlín
Czech Republic

©2023 DEVELON D4600892-ES (04-23)

Algunas especificaciones se basan en cálculos técnicos y no son medidas reales. Las especificaciones se proporcionan a efectos de comparación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Las especificaciones de cada equipo Develon variarán en función de los cambios normales de diseño, fabricación, condiciones de uso y otros factores. Las imágenes de Develon pueden contener elementos opcionales.